

# Panel AS-Quadro

## Nuestro Producto

Panel arquitectónico diseñado tanto para revestimientos exteriores como interiores. También tiene la cualidad de poder ser instalado de manera horizontal y vertical.




### Características





- Terminación en acero prepintado, zincalume o zincalume prepintado.
- Ancho útil 387 mm
- Largo máximo recomendable 8 metros.
- Largos mayores a 8 metros se pueden fabricar como pedidos especiales hasta 12 metros.

## Detalle



| Panel     | Espesor      | Peso (kg / ml) | Rendimiento (Panel / m <sup>2</sup> ) |
|-----------|--------------|----------------|---------------------------------------|
| AS-Quadro | 0.5 - 0.6 mm | 1.90 - 2.29    | 3.10                                  |

## Productos especiales perforados



- Perforación Ø 2.95mm
- 20% abertura
- a = 3.35 mm
- b = 2.5 mm

- Perforación Ø 2.5 mm
- 16% abertura
- a = 3 mm
- b = 3 mm



### Ahorra tiempo

La instalación del sistema es simple y rápida.



### Personalización

Colores RAL y Woodgrain a pedido según la necesidad de nuestro cliente.

## Cuadro de carga

| Distancia entre costaneras (m) | 2 apoyos | 3 apoyos | 4 o más apoyos |
|--------------------------------|----------|----------|----------------|
| 1.00                           | 719      | 690      | 864            |
| 1.25                           | 457      | 439      | 551            |
| 1.50                           | 278      | 303      | 380            |
| 1.75                           | 173      | 221      | 278            |
| 2.00                           | 114      | 167      | 211            |
| 2.25                           | 78       | 131      | 152            |
| 2.50                           | 55       | 105      | 109            |
| 2.75                           | 40       | 85       | 80             |
| 3.00                           | -        | 71       | 60             |

TABLA DESARROLLADA PARA PANELES DE 0.5 MM SIN PERFORACIÓN

## Pintura




- Pintura Poliester: Color RAL a elección.
- Pintura PVDF2 (Polifluoruro de vinilideno): Color RAL a elección.

El esquema de pintura PVDF2, de gran resistencia a la corrosión, humedad y rayos ultravioleta, considera la aplicación de un “primer” y la aplicación de pintura color con pigmentos de alta reflectancia solar y barniz transparente.

Colores RAL, rangos de brillo y espesores de pintura de acuerdo con los requerimientos del cliente.

## Montaje

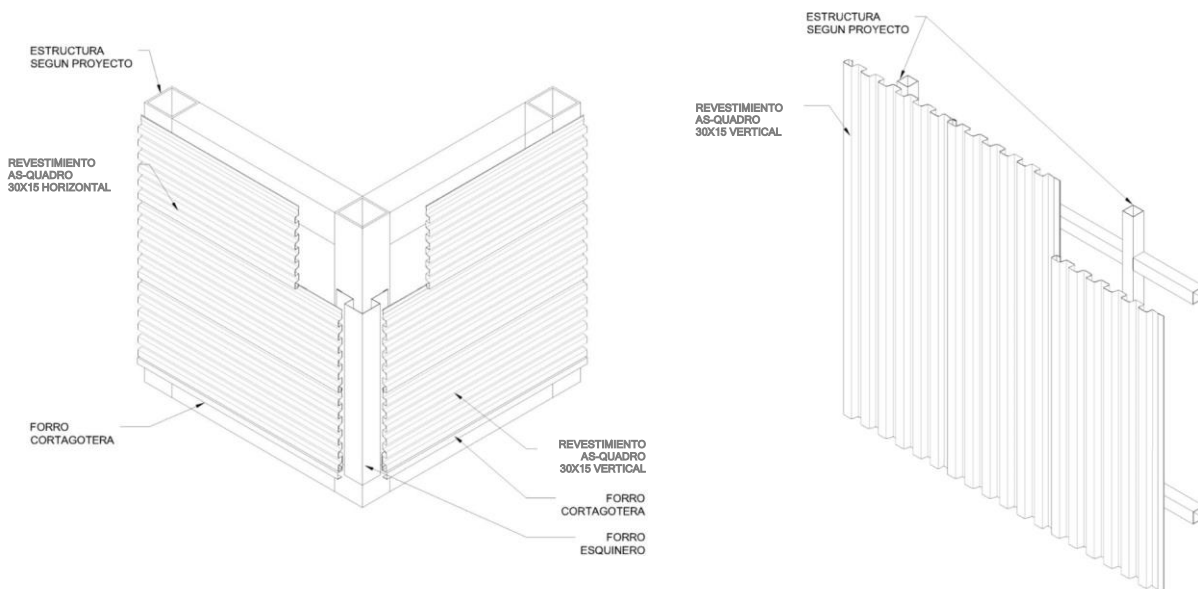

INTERIOR

