


Panel AS-5GR

Nuestro Producto

Panel metálico autoportante, con un alma de espuma aislante de poliuretano (PUR y PIR) de espesor variado, compuesto por una chapa de acero en ambas caras las cuales también pueden variar en espesor según necesidad de nuestros clientes.

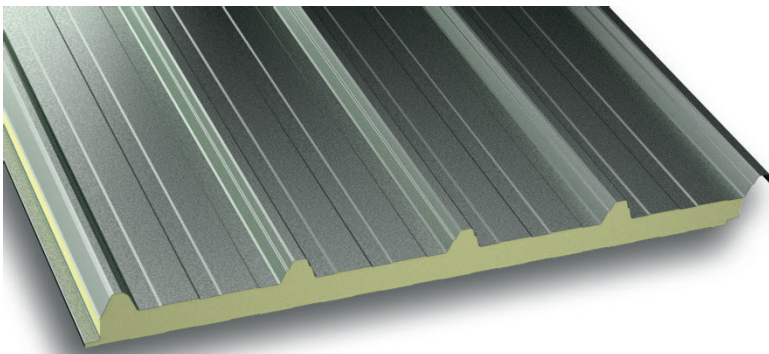



1

- Este producto se fabrica en acero Zinc-Alum y en acero prepintado.
- Puede ser instalado en cubiertas y en revestimientos (de forma **vertical** u **horizontal**)

2

- Ancho útil de 1000 mm
- Espesor 30 mm / 40 mm / 50 mm
- Soporta pendiente mínima 5%
- Largo máximo recomendado 6 mts
- Largos sobre 6 mts a consultar como pedidos especiales.

Detalle

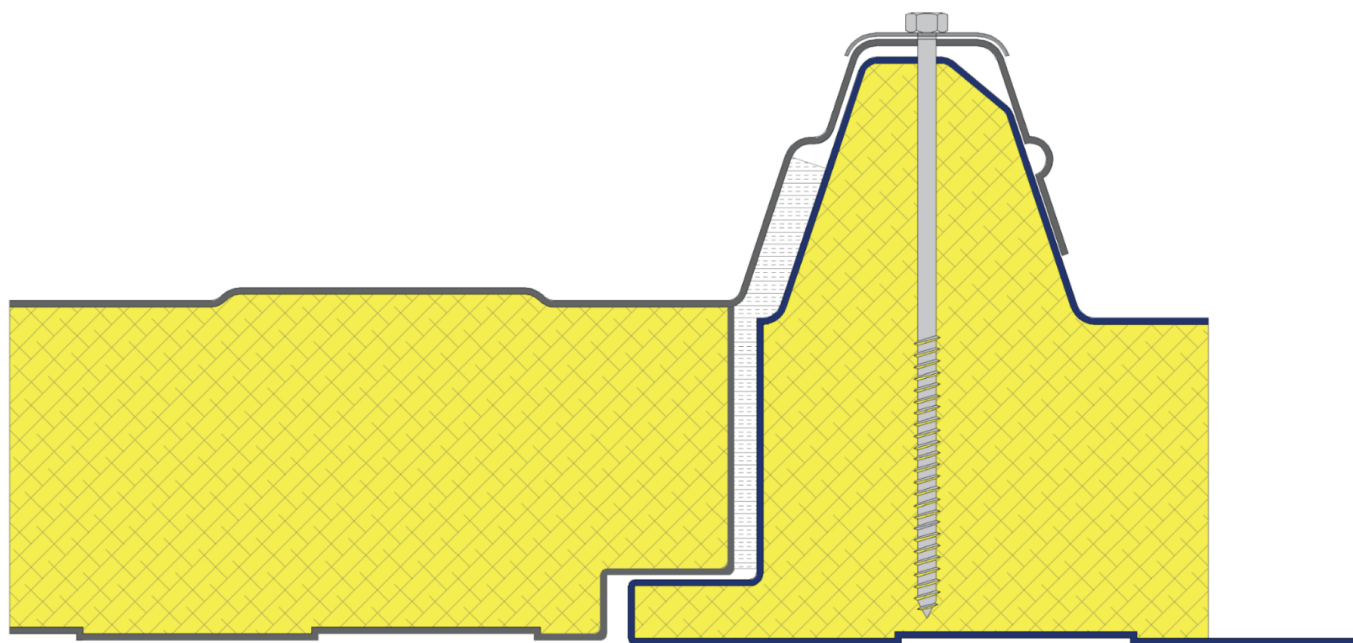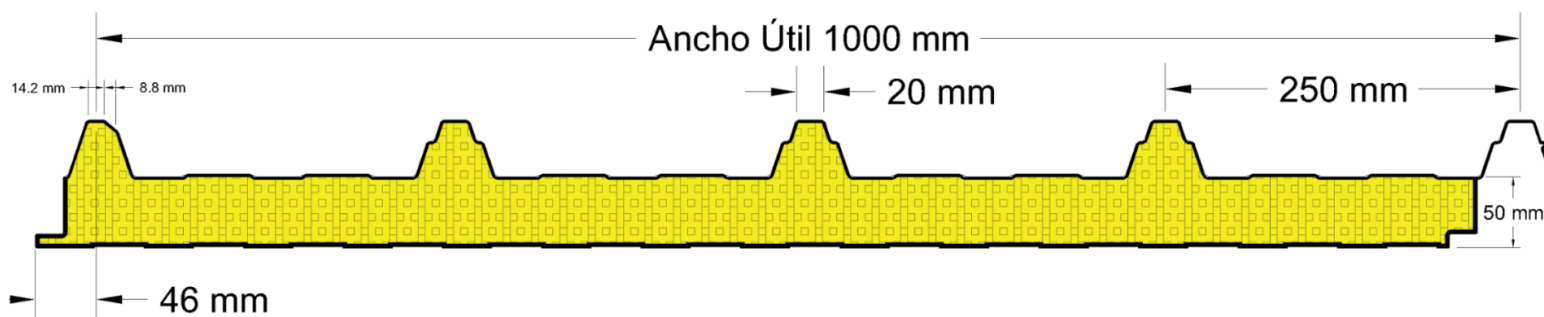

Detalle de unión entre paneles



Ahorra tiempo

La instalación del sistema es simple y rápido.



Personalización

Colores RAL a pedido según la necesidad de nuestro cliente.

Descripción técnica


El panel 5GR cuenta con un nucleo que puede ser de Poliuretano (PUR) o Poli-isocianurato (PIR). El panel puede tener un espesor completo de entre 30, 40 y 50 mm.

Sus caras tanto inferior como superior son metalicas en 0,4 / 0,4 o 0.5 / 0.5 mm

Densidad del nucleo 40kg/m³

Peso 10.24 kg/m²

Volumen 30 m²/m³

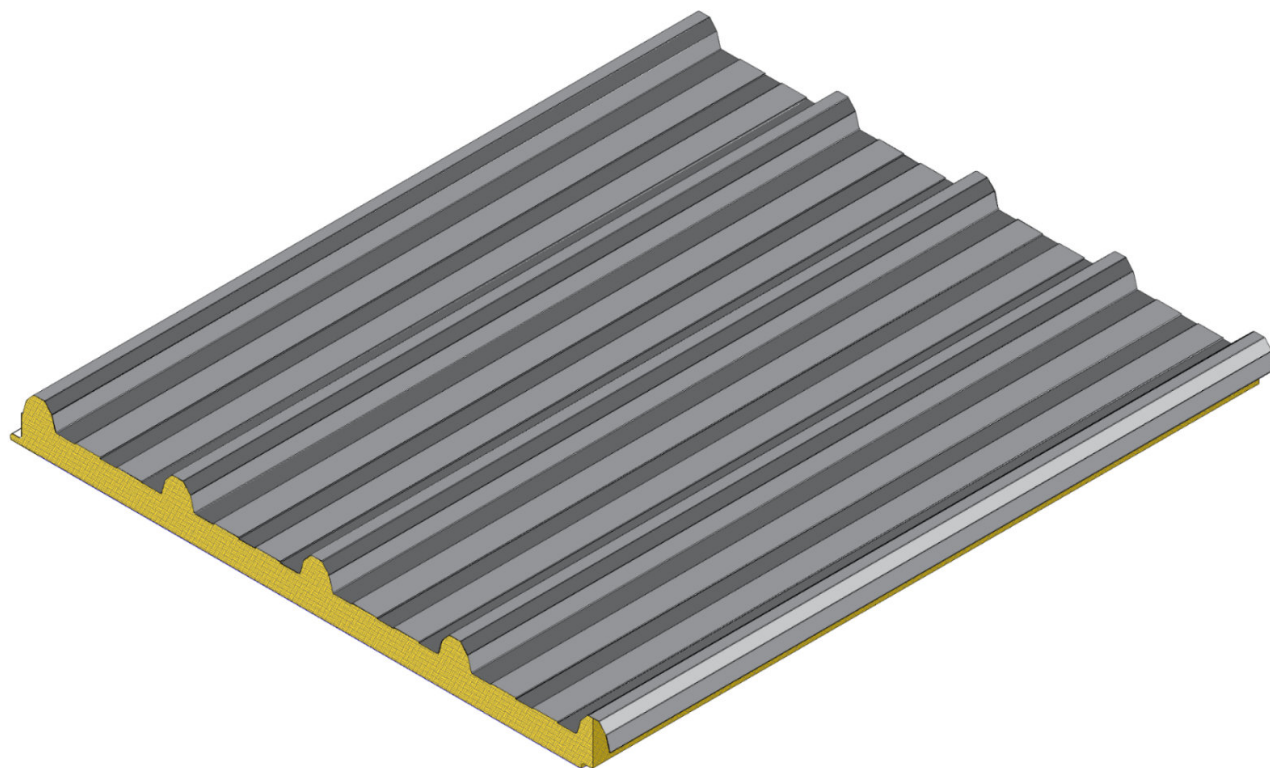

Descripción técnica

30 mm (0.4 / 0.4 mm)

#	Largo	Presión	Succión
-----	0.8	306	322
-----	1.0	237	253
-----	1.2	192	208
-----	1.4	161	177
-----	1.6	138	154
-----	1.8	121	137
-----	2.0	107	123
-----	2.2	96	112
-----	2.4	87	103
-----	2.6	79	95
-----	2.8	72	89
-----	3.0	67	83
-----	3.2	62	78
-----	3.4	55	74
-----	3.6	50	69
-----	3.8	44	63
-----	4.0	38	58

40 mm (0.4 / 0.4 mm)

#	Largo	Presión	Succión
-----	0.8	333	349
-----	1.0	259	275
-----	1.2	210	226
-----	1.4	175	192
-----	1.6	150	167
-----	1.8	131	147
-----	2.0	116	132
-----	2.2	104	120
-----	2.4	94	110
-----	2.6	86	102
-----	2.8	79	95
-----	3.0	73	89
-----	3.2	66	84
-----	3.4	62	79
-----	3.6	57	75
-----	3.8	52	71
-----	4.0	46	68

50 mm (0.4 / 0.4 mm)

#	Largo	Presión	Succión
-----	0.8	360	376
-----	1.0	280	296
-----	1.2	227	243
-----	1.4	190	206
-----	1.6	163	179
-----	1.8	142	158
-----	2.0	126	142
-----	2.2	112	129
-----	2.4	102	118
-----	2.6	94	109
-----	2.8	87	101
-----	3.0	79	95
-----	3.2	73	89
-----	3.4	68	84
-----	3.6	64	80
-----	3.8	60	76
-----	4.0	54	72

30 mm (0.5 / 0.5 mm)

#	Largo	Presión	Succión
--- ---	0.8	308	328
--- ---	1.0	238	259
--- ---	1.2	193	213
--- ---	1.4	161	181
--- ---	1.6	138	158
--- ---	1.8	120	140
--- ---	2.0	106	126
--- ---	2.2	94	115
--- ---	2.4	85	105
--- ---	2.6	77	98
--- ---	2.8	71	91
--- ---	3.0	65	85
--- ---	3.2	60	81
--- ---	3.4	57	76
--- ---	3.6	52	72
--- ---	3.8	49	69
--- ---	4.0	46	66

40 mm (0.5 / 0.5 mm)

#	Largo	Presión	Succión
--- ---	0.8	335	355
--- ---	1.0	260	280
--- ---	1.2	210	231
--- ---	1.4	176	196
--- ---	1.6	150	170
--- ---	1.8	131	151
--- ---	2.0	115	136
--- ---	2.2	103	123
--- ---	2.4	93	113
--- ---	2.6	85	105
--- ---	2.8	77	98
--- ---	3.0	73	91
--- ---	3.2	68	86
--- ---	3.4	61	81
--- ---	3.6	59	77
--- ---	3.8	53	74
--- ---	4.0	50	70

50 mm (0.5 / 0.5 mm)

#	Largo	Presión	Succión
--- ---	0.8	362	382
--- ---	1.0	281	301
--- ---	1.2	228	248
--- ---	1.4	190	211
--- ---	1.6	163	183
--- ---	1.8	142	162
--- ---	2.0	126	145
--- ---	2.2	113	132
--- ---	2.4	101	121
--- ---	2.6	94	105
--- ---	2.8	87	112
--- ---	3.0	78	104
--- ---	3.2	72	97
--- ---	3.4	67	92
--- ---	3.6	63	87
--- ---	3.8	59	82
--- ---	4.0	55	75