


Panel AS-5GR Foil

Nuestro Producto

Panel metálico autoportante, con un alma de espuma aislante de poliuretano (PUR y PIR), compuesto por una chapa de acero en su cara exterior y un revestimiento en foil de polipropileno compatible con TPO y PVC en su cara interior.

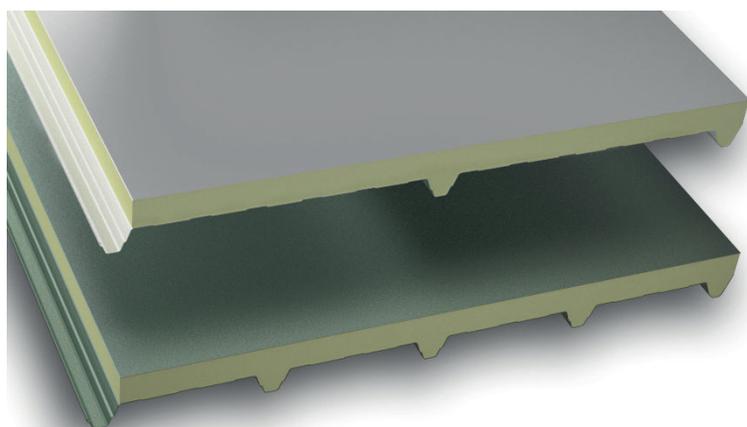


1

- Este producto se fabrica en acero Zinc-Alum y en acero prepintado.
- Puede ser instalado en cubiertas y en revestimientos (de forma **vertical u horizontal**)


2

- Ancho útil de 1000 mm
- Espesor de 50 mm
- Soporta pendiente mínima 5%
- Largo máximo recomendado 6 mts
- Largos sobre 6 mts a consultar como pedidos especiales.

Detalle

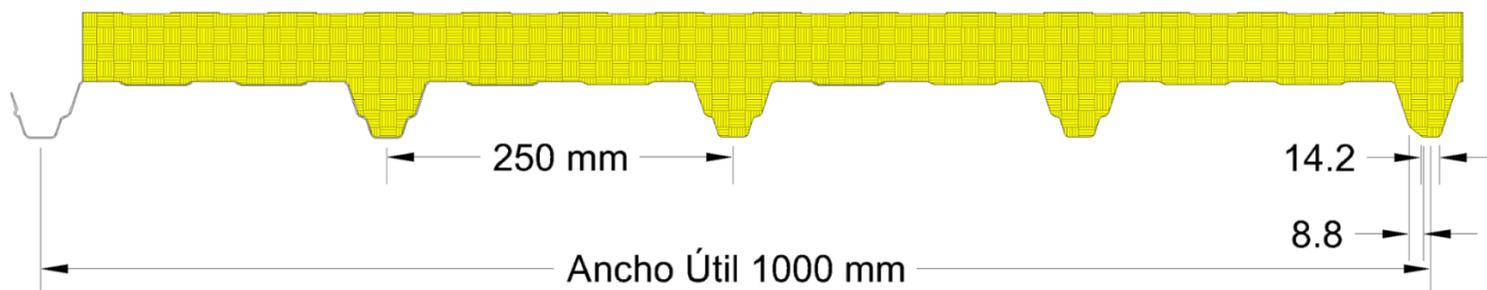

Detalle de fijación

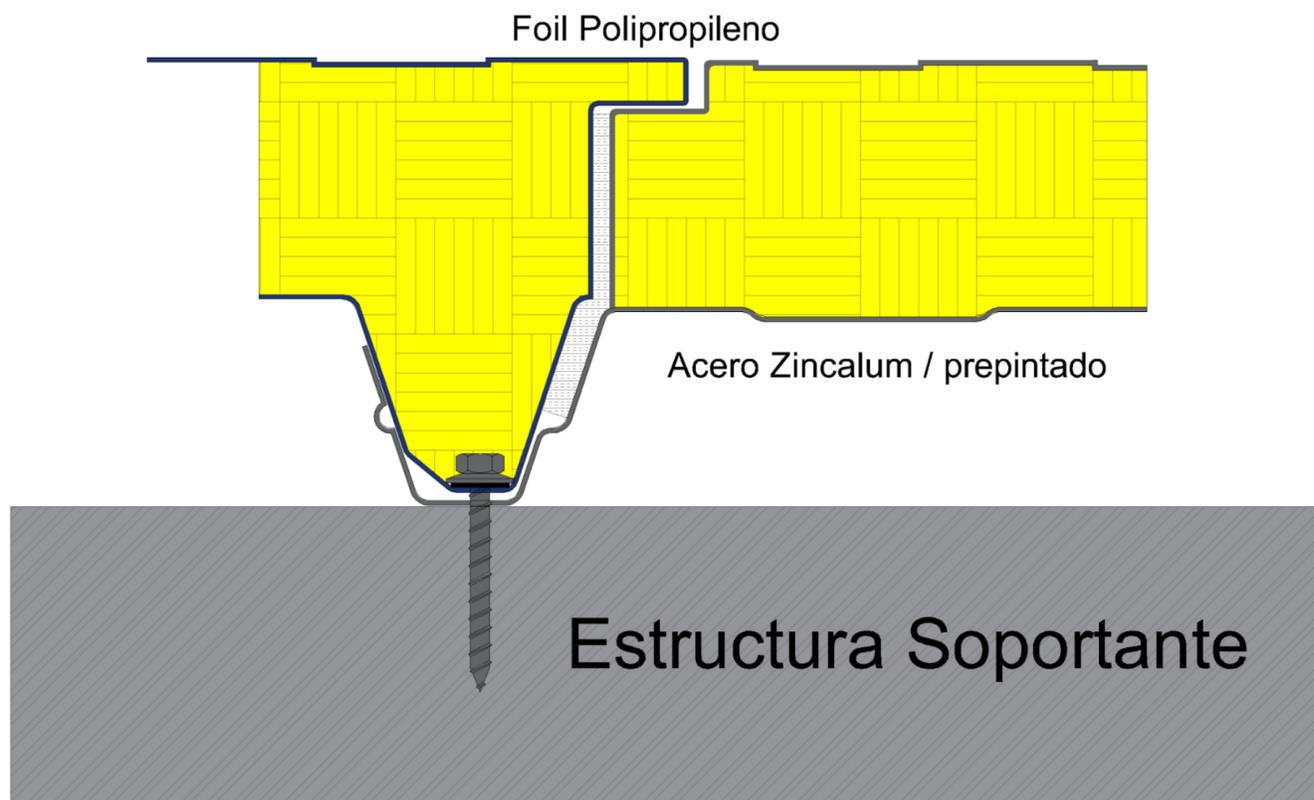

Ahorra tiempo

La instalación del sistema es simple y rápido.




Personalización

Colores RAL a pedido según la necesidad de nuestro cliente.

Descripción técnica

El panel 5GR Foil a diferencia del 5GR cuenta con un núcleo que puede ser de Poliuretano (PUR) o Poli-isocianurato (PIR) con un espesor unico de 50 mm

Sus cara exterior esta compuesta de Acero prelacado y su cara interior de Foil Polipropileno.

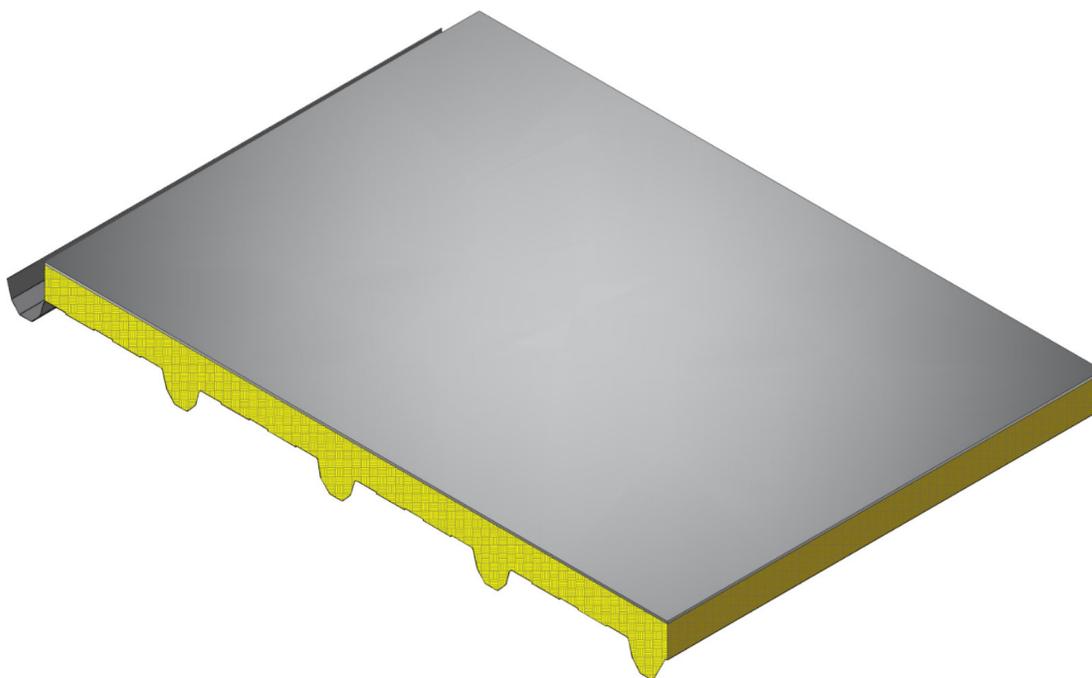

Descripción técnica

50 mm (0.6 mm / Foil)

#	Largo	Presión	Succión
-----	1.0	489	516
-----	1.2	337	361
-----	1.4	245	268
-----	1.6	185	207
-----	1.8	144	166
-----	2.0	115	136
-----	2.2	93	114
-----	2.4	77	97
-----	2.6	64	84
-----	2.8	54	74
-----	3.0	46	66
-----	3.2	40	59
-----	3.4	-	53
-----	3.6	-	46
-----	3.8	-	41

